


最大流量(L/min)	250
最小流量(L/min)	15
最大静止時圧力(MPa)	1.0
最大使用差圧(MPa)	0.12
給水/給湯圧力比	1 : 1 (等圧)
最適温調範囲(°C)	30~50
最高給湯温度(°C)	85
最低給水温度(°C)	1
出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(°C)	10°C以上

注意

- ◆ 本ミキシングバルブの最大使用差圧は、0.12MPa。最大流量270L/min以下で流量でご使用下さい。
  - ◆ 最小流量は15L/min (給湯・給水同圧の場合)です。
  - ◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。温泉水は、御使用になれません。
- \*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

重量 30 kg

符号	名称	数量	材質	備考
5	ボール弁	2	B s 他	40A
4	温度計	1	B s 他	0~60°C
3	ストレーナー	2	BC 他	
2	逆止弁	2	BC 他	
1	HORNE ミキシングバルブ	1	BC 他	1 1/2"
適温補給水ユニット グループコントロール				
TYPE : GUS-4002(40A)-2				
S : 1 / 5 図番02220-3				

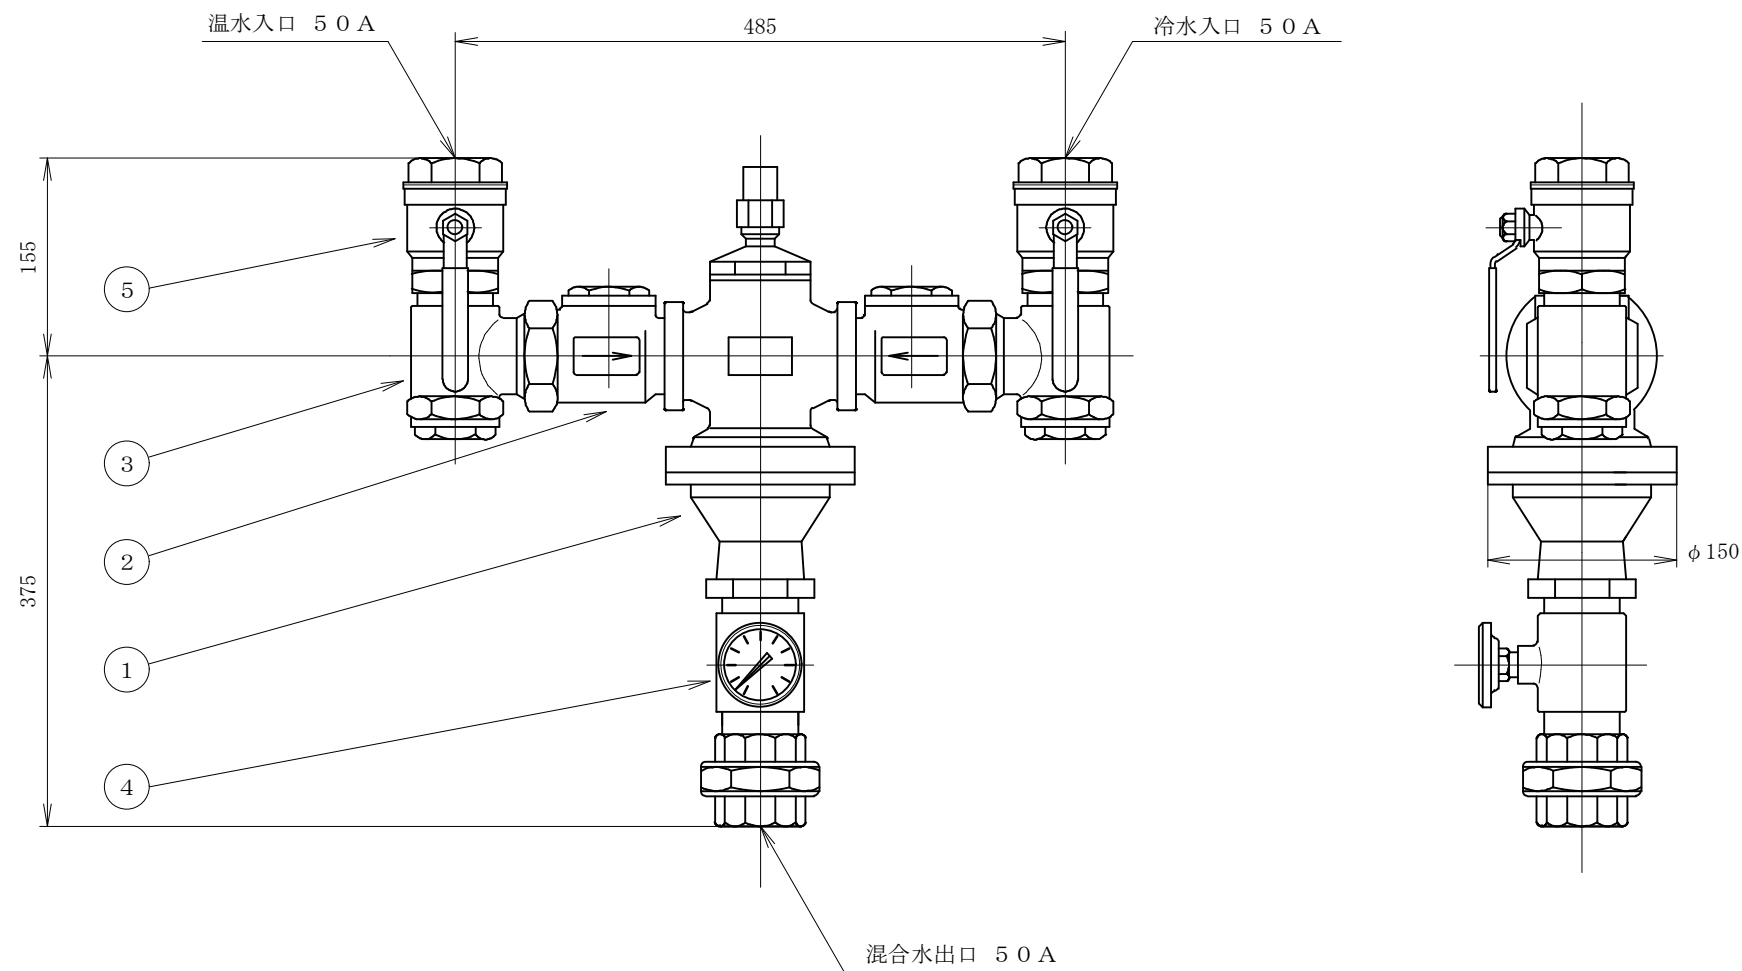

最大流量(L/min)	340
最小流量(L/min)	15
最大静止時圧力(MPa)	1.0
最大使用差圧(MPa)	0.12
給水/給湯圧力比	1 : 1 (等圧)
最適温調範囲(°C)	30~50
最高給湯温度(°C)	85
最低給水温度(°C)	1
出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(°C)	10°C以上

**注意**

- ◆ 本ミキシングバルブの最大使用差圧は、0.12MPa。最大流量340L/min以下で流量でご使用下さい。
  - ◆ 最小流量は15L/min (給湯、給水同圧の場合) です。
  - ◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。温泉水は、御使用になれません。
- \*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

重量 39 kg

5	ボール弁	2	B s 他	50A
4	温度計	1	B s 他	0~60°C
3	ストレーナー	2	BC 他	
2	逆止弁	2	BC 他	
1	HORNEミキシングバルブ	1	BC 他	2"
符号	名 称	数量	材 質	備 考
適温補給水ユニット グループコントロール				
TYPE : GUS-5002 (50A) - 2				
S : 1 / 6 図番 02221-3				