


特記

SPBF : #400バフ研磨

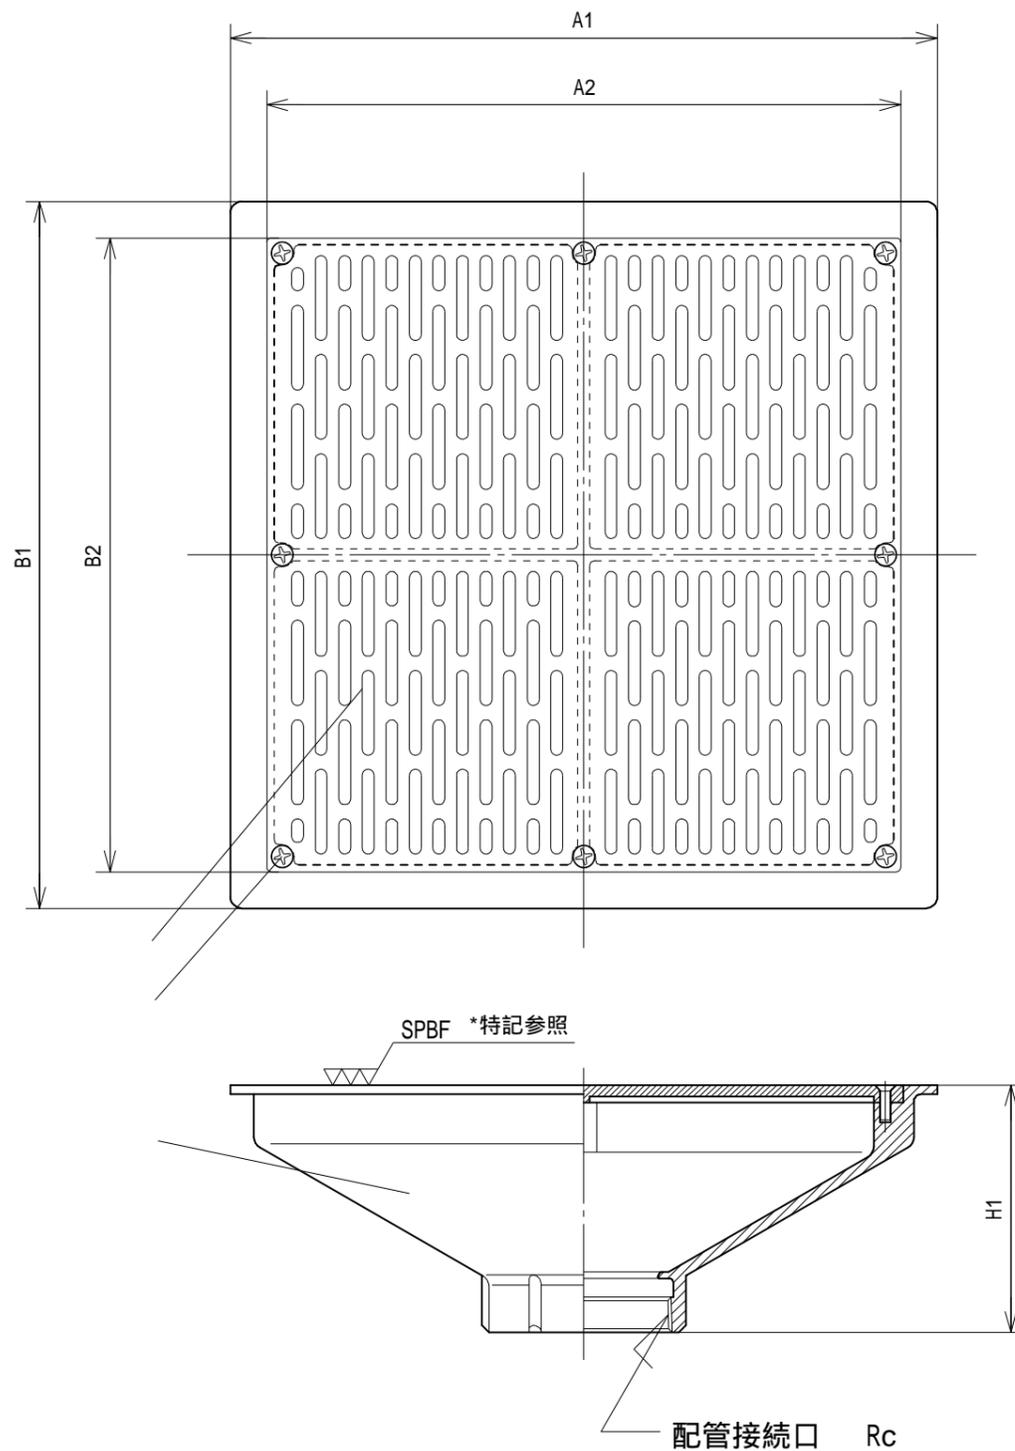

*開口率 % はVP管断面積に対する比率です
 *A2及びB2は目皿受部函体の寸法です
 *機種により目皿のスリットパターンが変わります
 *型式の数字が配管接続口の呼び径です

型 式	A1	B1	A2	B2	H1	ビス数	開口率 %
SK4 25 GB	200	200	171	171	83	4 本	1100
SK4 32 GB	200	200	171	171	83	4 本	710
SK4 40 GB	250	250	221	221	95	8 本	1110
SK4 50 GB	250	250	221	221	95	8 本	690
SK4 65 GB	300	300	271	271	105	8 本	680
SK4 80 GB	300	300	271	271	105	8 本	510
SK4 100 GB	300	300	271	271	105	8 本	300

本図は SK4 65GB です。
 型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

番号	部 材 名	数	材 質 / 備 考	作成日	09. 6.12	検 査	製 図	設 計
1	目 皿	1	SCS13	縮 尺	~			
2	目 皿 受	1	SCS13	品 名	底面循環角型金具 目皿部 SK4 GBシリーズ			
3	ビ ス	4(8)	SUS304 M4	図 番	SEC0906SK4GB			
記 事				社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			