
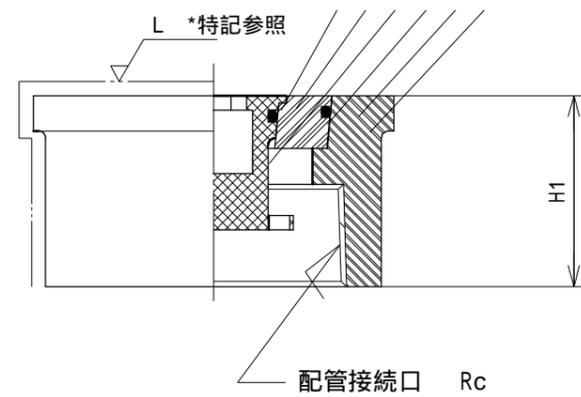
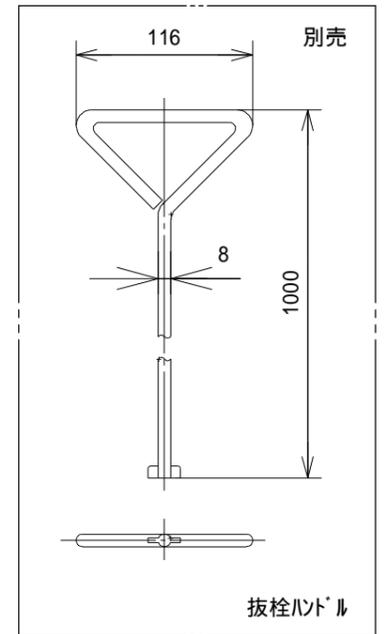


特記  
L : 旋削

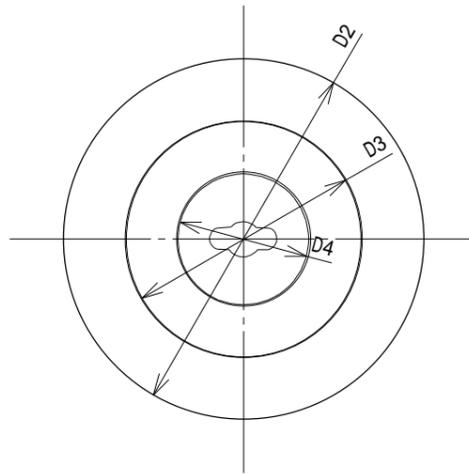

\* 型式の数字が配管接続口の呼び径です。

型 式	D2	D3	D4	H1
HSP 40 G	71	41		46
HSP 50 G	87	53		50
HSP 65 G	100	67	41	54
HSP 80 G	120	82	41	57
HSP 100 G	146	97	41	63

本図はHSP 65 G です。  
\* 最高使用温度 : 55  
仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

番号	部品名	数	材 質
1	共栓 (中栓)	1	SUS317
2	O リング	1	EPDM
3	吊り金具	1	SUS317
4	共栓 (主栓)	1	POM
5	O リング	1	EPDM
6	本 体	1	POM

番号	部 材 名	数	材 質 / 備 考	作成日	03.1.15	検 図	製 図	設 計
	排 水 栓	1	POM/SUS317	縮 尺	~			
				品 名	排水金具 HSP G シリーズ			
				図 番	030124			
				社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			
記 事								