
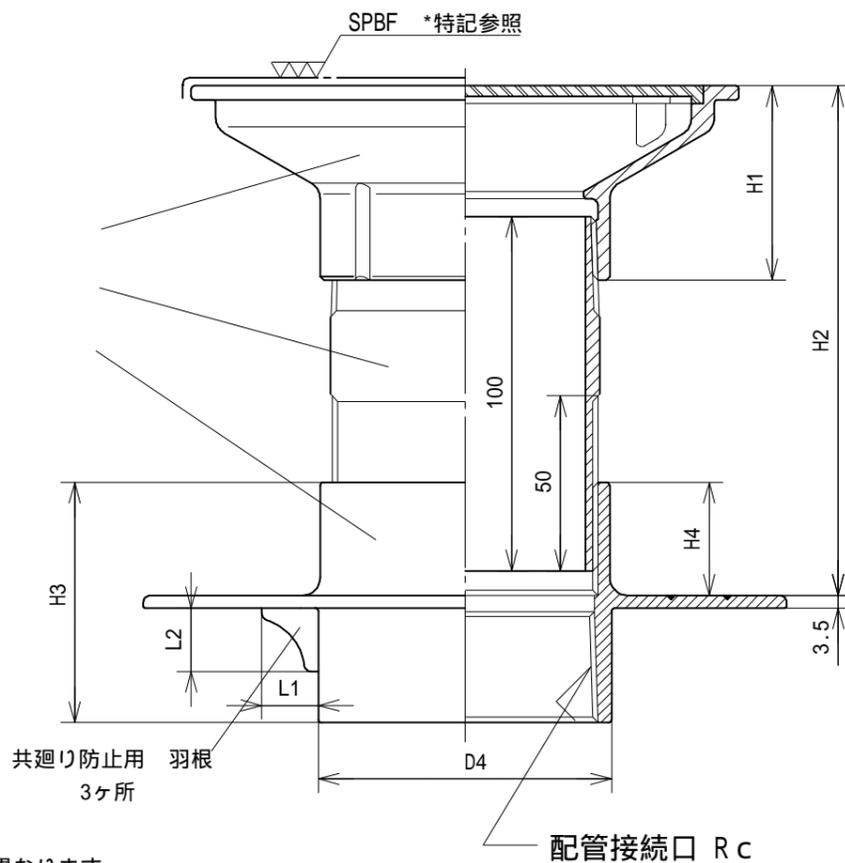


特記

SPBF : #400バフ研磨

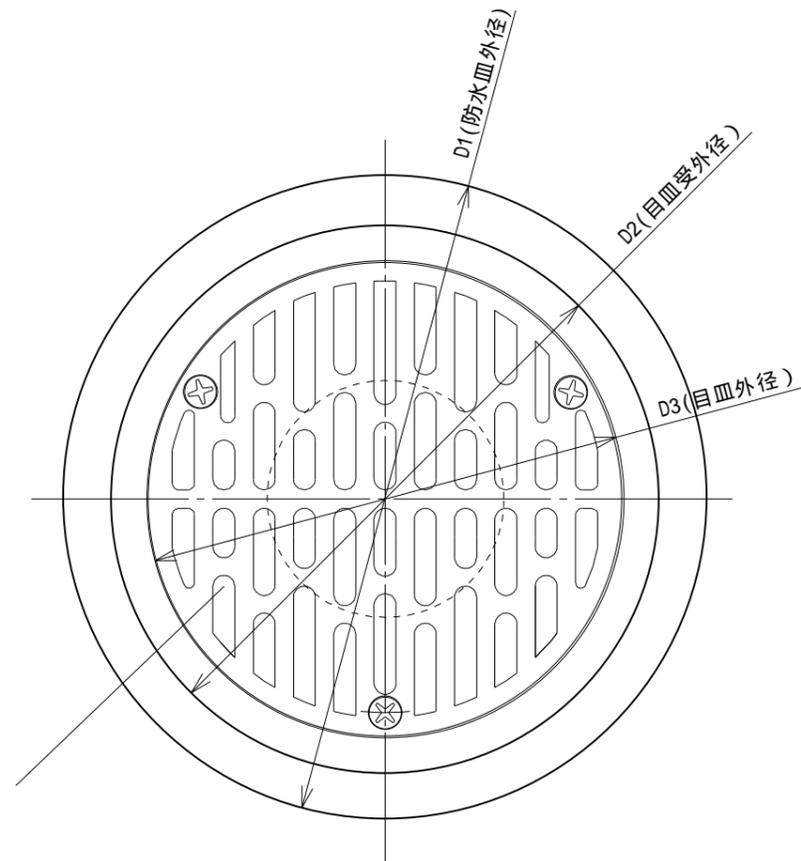

本図は CS 65 です。
型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

* 開口率はVP管断面積に対する比率です
* 型式の数字が配管接続口の呼び径です

型 式	防水皿 目皿受 目皿			D4	H1	H2 (参考)	H3	H4	L1	L2	開口率%
	D1	D2	D3								
CS 32	148	130	109	49	53	144 ~ 161	58	30	13	13	490
CS 40	154	130	109	56	51	142 ~ 159	58	30	14	14	295
CS 50	166	155	134	68	58	147 ~ 164	62	30	15	16	265
CS 65	182	155	134	83	55	139 ~ 158	68	32	16	18	155
CS 80	195	230	209	97	77	158 ~ 180	74	35	17	20	300
CS 100	222	230	209	125	75	153 ~ 180	85	40	18	22	180

番号	部 材 名	数	材 質 / 備 考	作成日	08. 3. 12	検 図	製 図	設 計
1	目 皿	1	SCS13	縮 尺	~			
2	目 皿 受	1	SCS13	品 名	ステンレス鋳鋼製 底面循環金具(防水皿付) CS シリーズ			
3	調 節 管	1	SUS304	図 番	SEC0803CS-A			
4	防 水 皿	1	SCS13	社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			
記 事								