



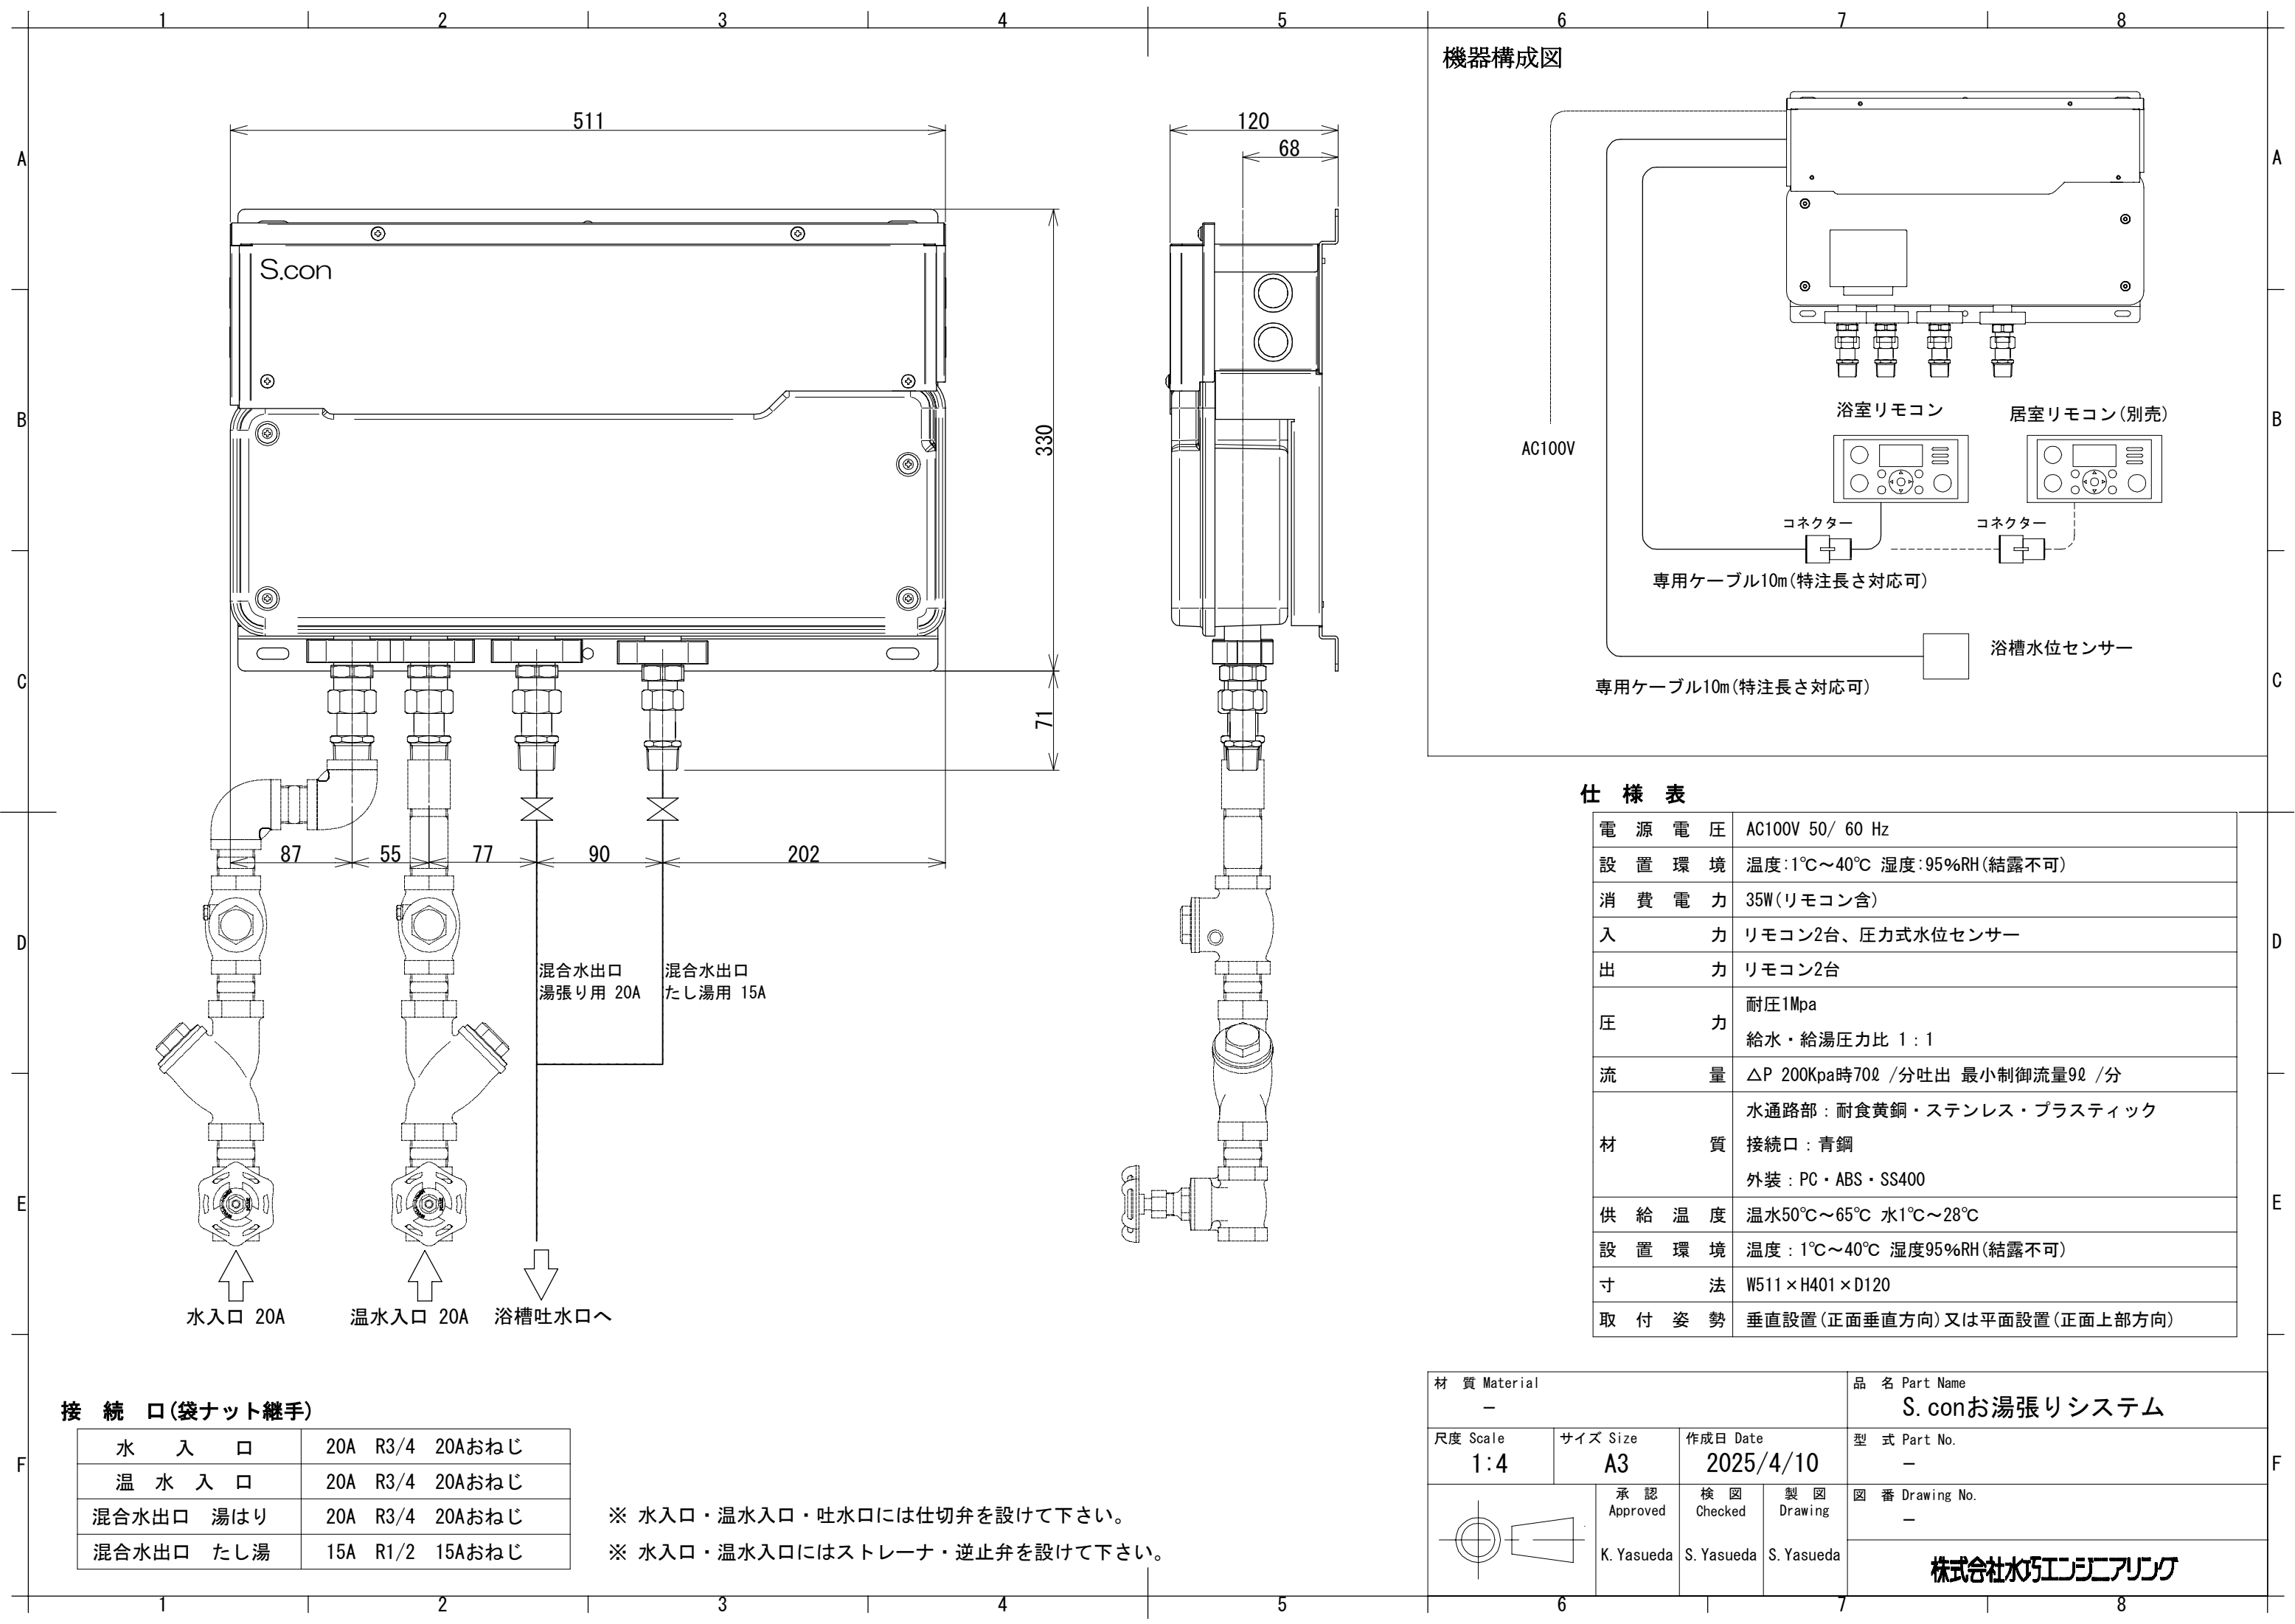

機器構成図

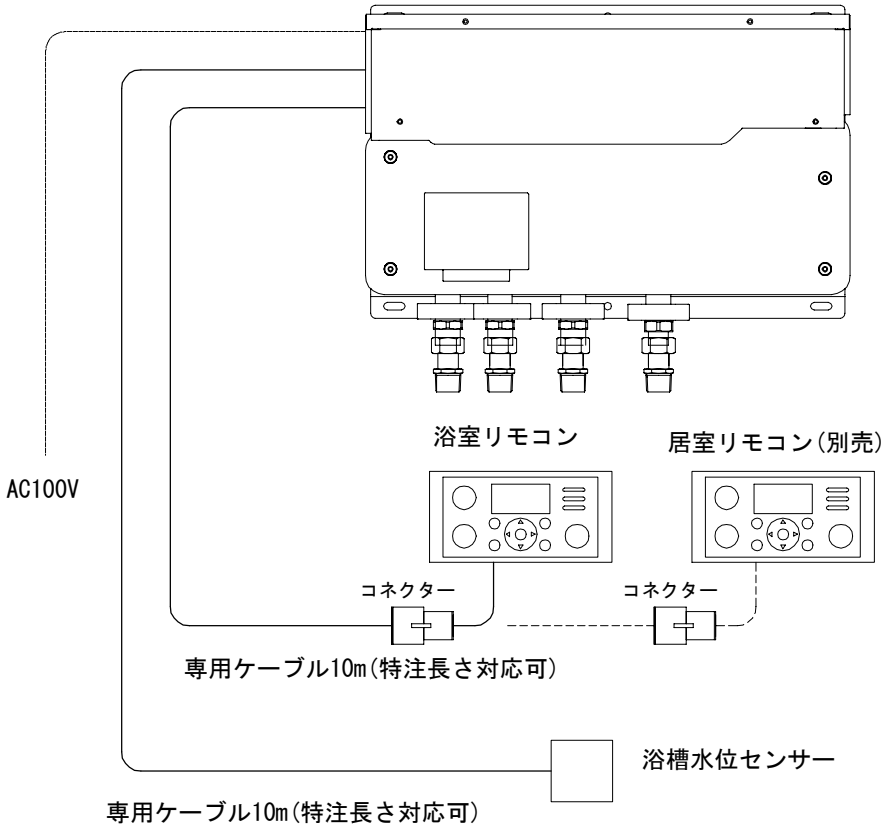


仕 様 表


電 源 電 圧	AC100V 50/ 60 Hz
設 置 環 境	温度:1℃～40℃ 湿度:95%RH(結露不可)
消 費 電 力	35W(リモコン含)
入 出 力	リモコン2台、圧力式水位センサー
圧 力	耐圧1Mpa 給水・給湯圧力比 1 : 1
流 量	△P 200Kpa時70ℓ /分吐出 最小制御流量9ℓ /分
材 質	水通路部：耐食黄銅・ステンレス・プラスチック 接続口：青銅 外装：PC・ABS・SS400
供 給 温 度	温水50℃～65℃ 水1℃～28℃
設 置 環 境	温度：1℃～40℃ 湿度95%RH(結露不可)
寸 法	W511×H401×D120
取 付 姿 勢	垂直設置(正面垂直方向)又は平面設置(正面上部方向)

接 続 口(袋ナット継手)

水 入 口	20A R3/4 20Aおねじ
温 水 入 口	20A R3/4 20Aおねじ
混合水出口 湯はり	20A R3/4 20Aおねじ
混合水出口 たし湯	15A R1/2 15Aおねじ

※ 水入口・温水入口・吐水口には仕切弁を設けて下さい。
※ 水入口・温水入口にはストレーナ・逆止弁を設けて下さい。

材 質 Material —				品 名 Part Name S. conお湯張りシステム	
尺度 Scale 1:4	サイズ Size A3	作成日 Date 2025/4/10		型 式 Part No. —	図 番 Drawing No. — 株式会社水研エンジニアリング
		承認 Approved K. Yasueda	検 図 Checked S. Yasueda	製 図 Drawing S. Yasueda	

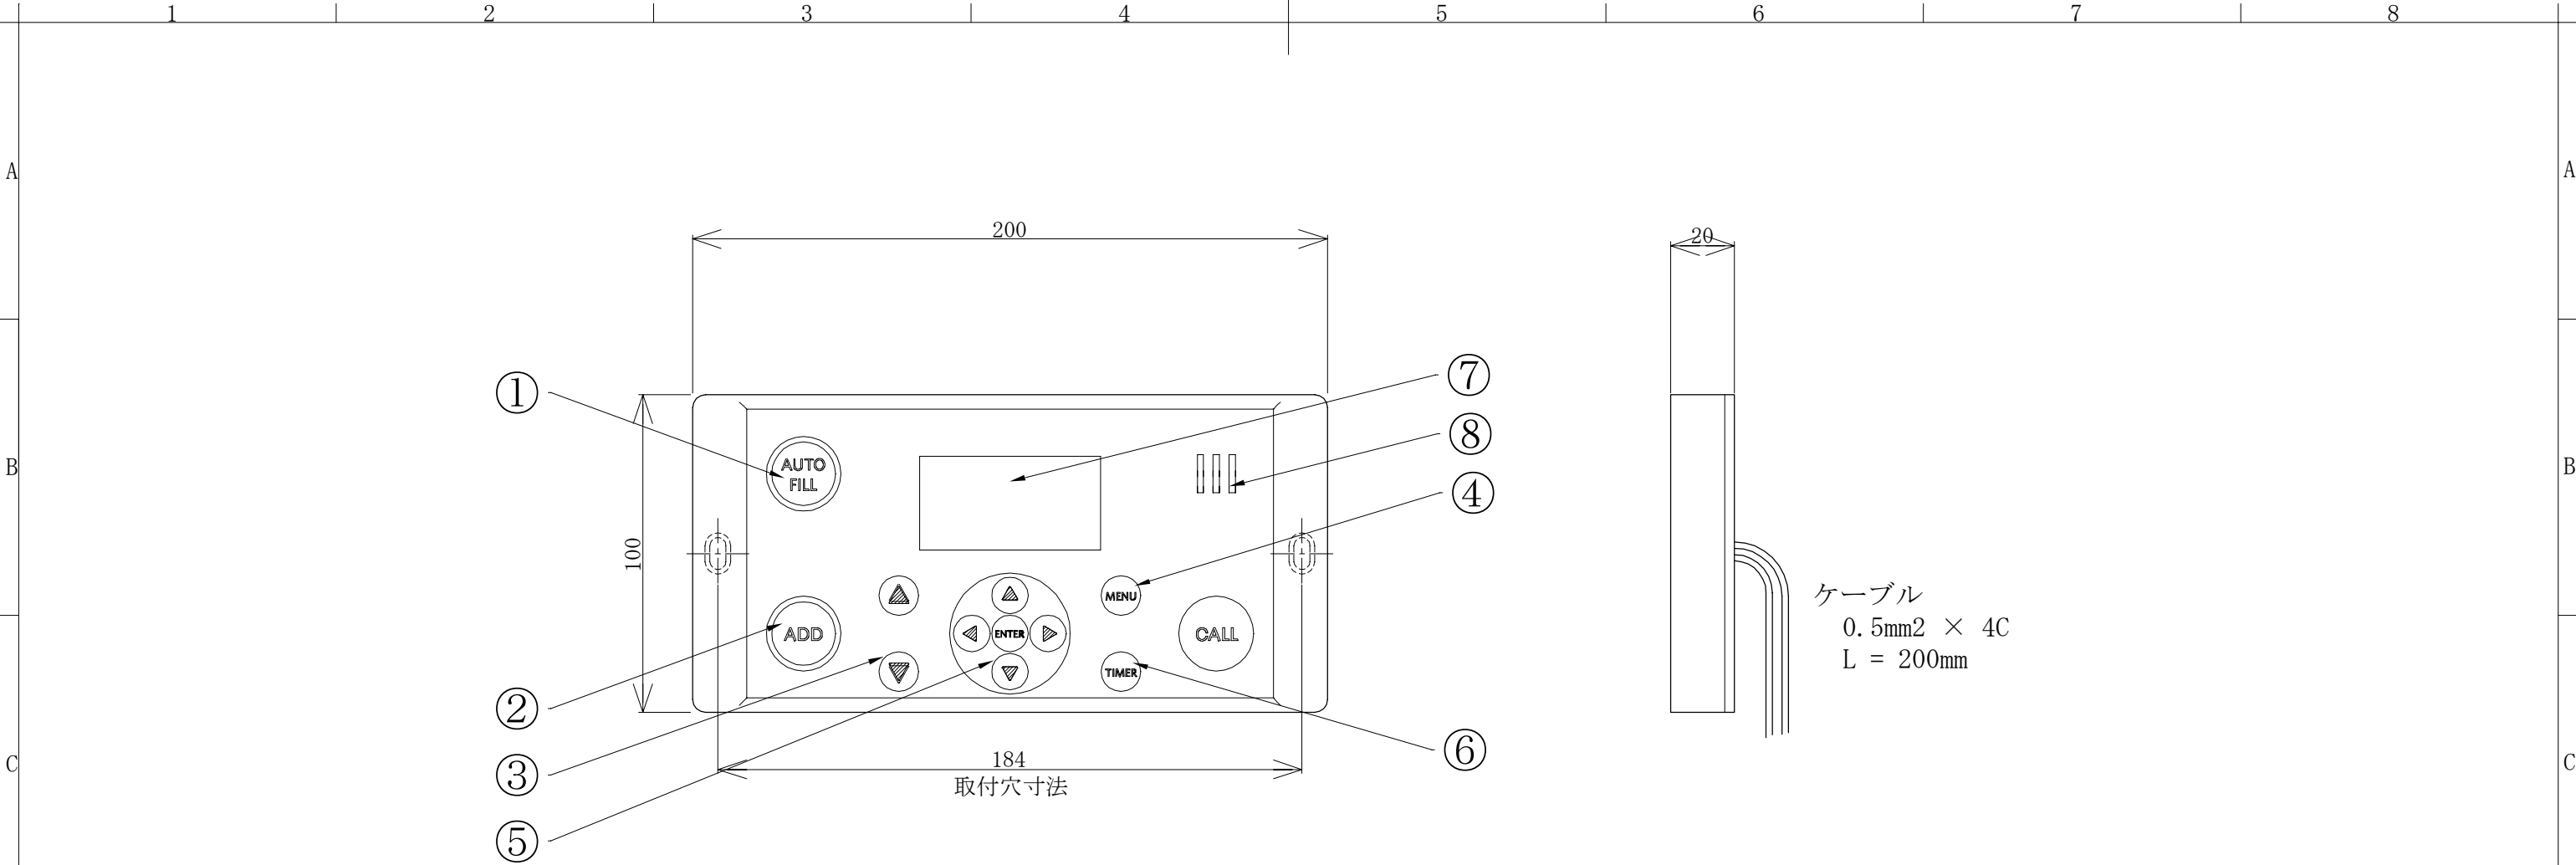

各 部 名 称

番号	名 称	機 能
①	AUTO Fill ボタン	ボタンを押下すると湯張りを開始します。水位センサー使用時は設定水位で自動停止、タイマー湯張りの場合は設定した時間で停止します。湯張り中に押下すると湯張りを停止します。
②	ADD ボタン	ボタンを押下するとたし湯を開始します。設定した時間で停止します。たし湯中に押下するとたし湯を停止します。
③	温度変更ボタン	湯張り、たし湯の設定温度を変更します。最下限設定は水のみ吐水します。
④	MENU ボタン	ボタンを押すと設定メニューを表示します
⑤	選択ボタン	各設定の選択、変更、決定に使用します
⑥	Timer ボタン	ボタンを押下すると予約設定時刻に湯張りが予約されます
⑦	ディスプレイ	各種状態、設定画面を表示します。
⑧	スピーカー	操作音、湯張り完了チャイムを鳴動します

仕 様

電源電圧	DC12V （システム制御部 Senseコントローラ I 型より）
設置環境	温度：1℃～40℃ 浴室内設置可
機能(設定)	湯張り、たし湯、温度設定(設定範囲30～45℃) (水のみ可) 予約設定、水位設定、湯はり時間設定 スピーカー音量設定(ミュート+6段階)
機能(表示)	運転状態、設定温度、設定水位、設定湯はり時間

※水位制御方法は水位センサーによる制御とタイマーによる時間制御を選択可能です。

材 質 Material			品 名 Part Name	
			S.con お湯張りリモコン	
尺度 Scale	サイズ Size	作成日 Date	型 式 Part No.	
1 : 2	A3	2023/11/30		
	承 認 Approved	検 図 Checked	製 図 Drawing	図 番 Drawing No.
	K. Yasueda	K. Yasueda	S. Yasueda	
株式会社水巧エンジニアリング				