





打たせ湯システム

14

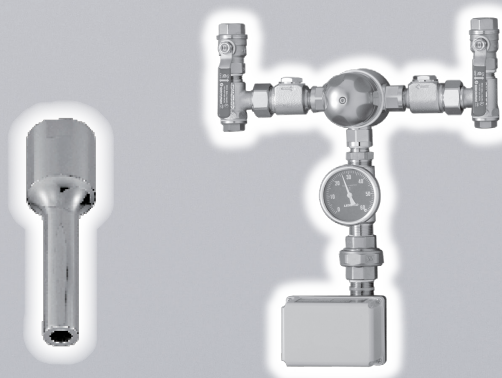


打たせ湯システムの解説

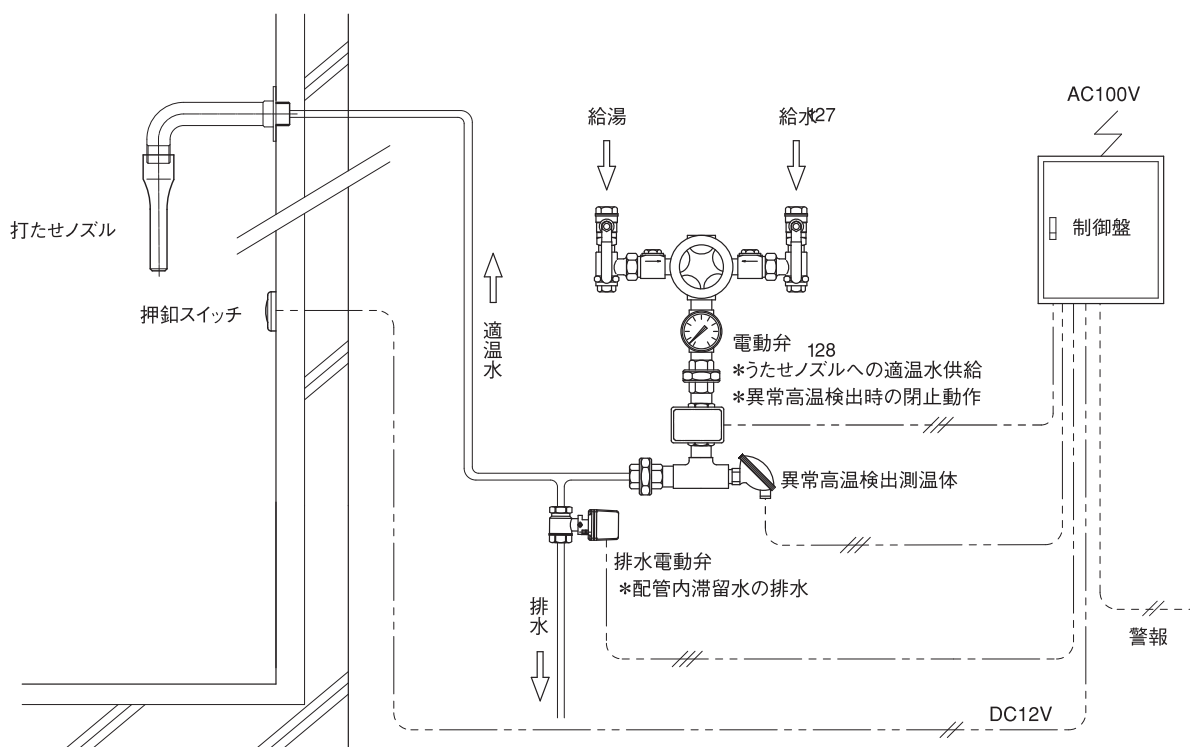


動作順序の説明

14

打たせ湯システム

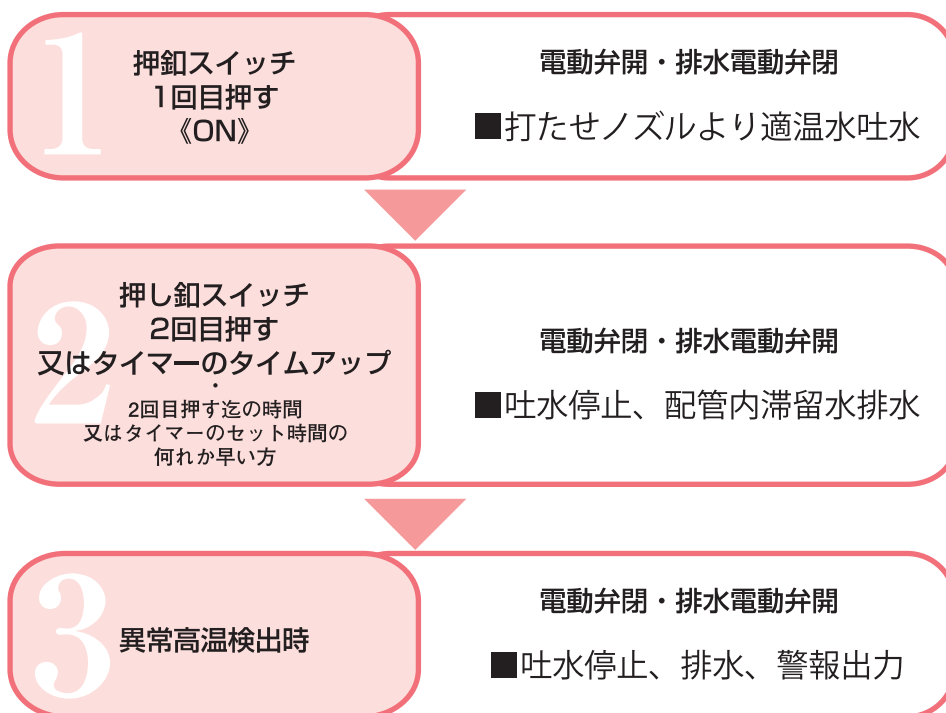


LU-25

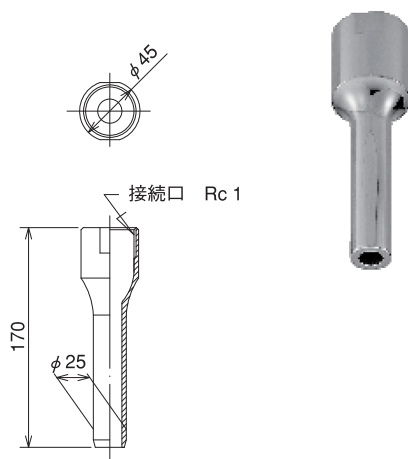

材 質	SUS304
表面仕上げ	#400パフ研磨


LUTS-25

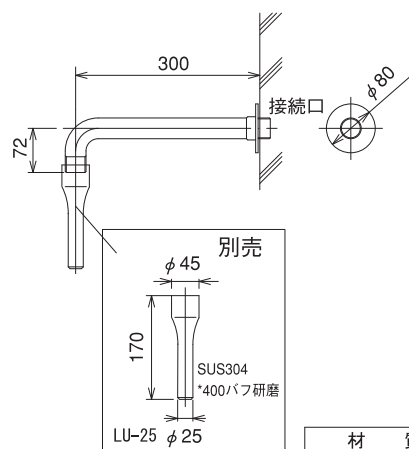

材 質	SUS304
表面仕上げ	#400パフ研磨



ミキシングユニット (打たせ用)

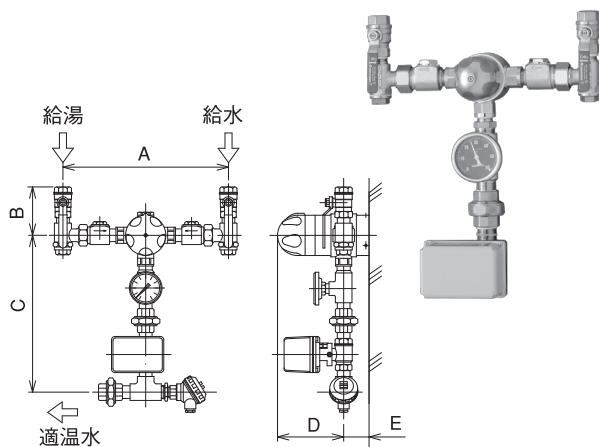

型 式	A	B	C	D	E	入口径	出口径
GUS-M-TC 320	340	100	325	136	52	20A	20A

制御盤及び押釦スイッチ

打たせ湯システム制御盤




押釦スイッチ



型 式	寸 法
打たせ湯システム制御盤	300mm×400mm×160mm(幅×高さ×奥行)
押釦スイッチ	67mm×67mm

■打たせノズル 流量特性

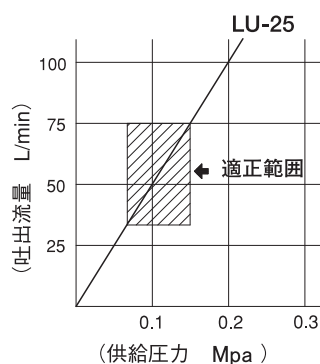

二連継手・天井吊下げ型



特注製作品