




浴槽濾過システム用 循環金具

1



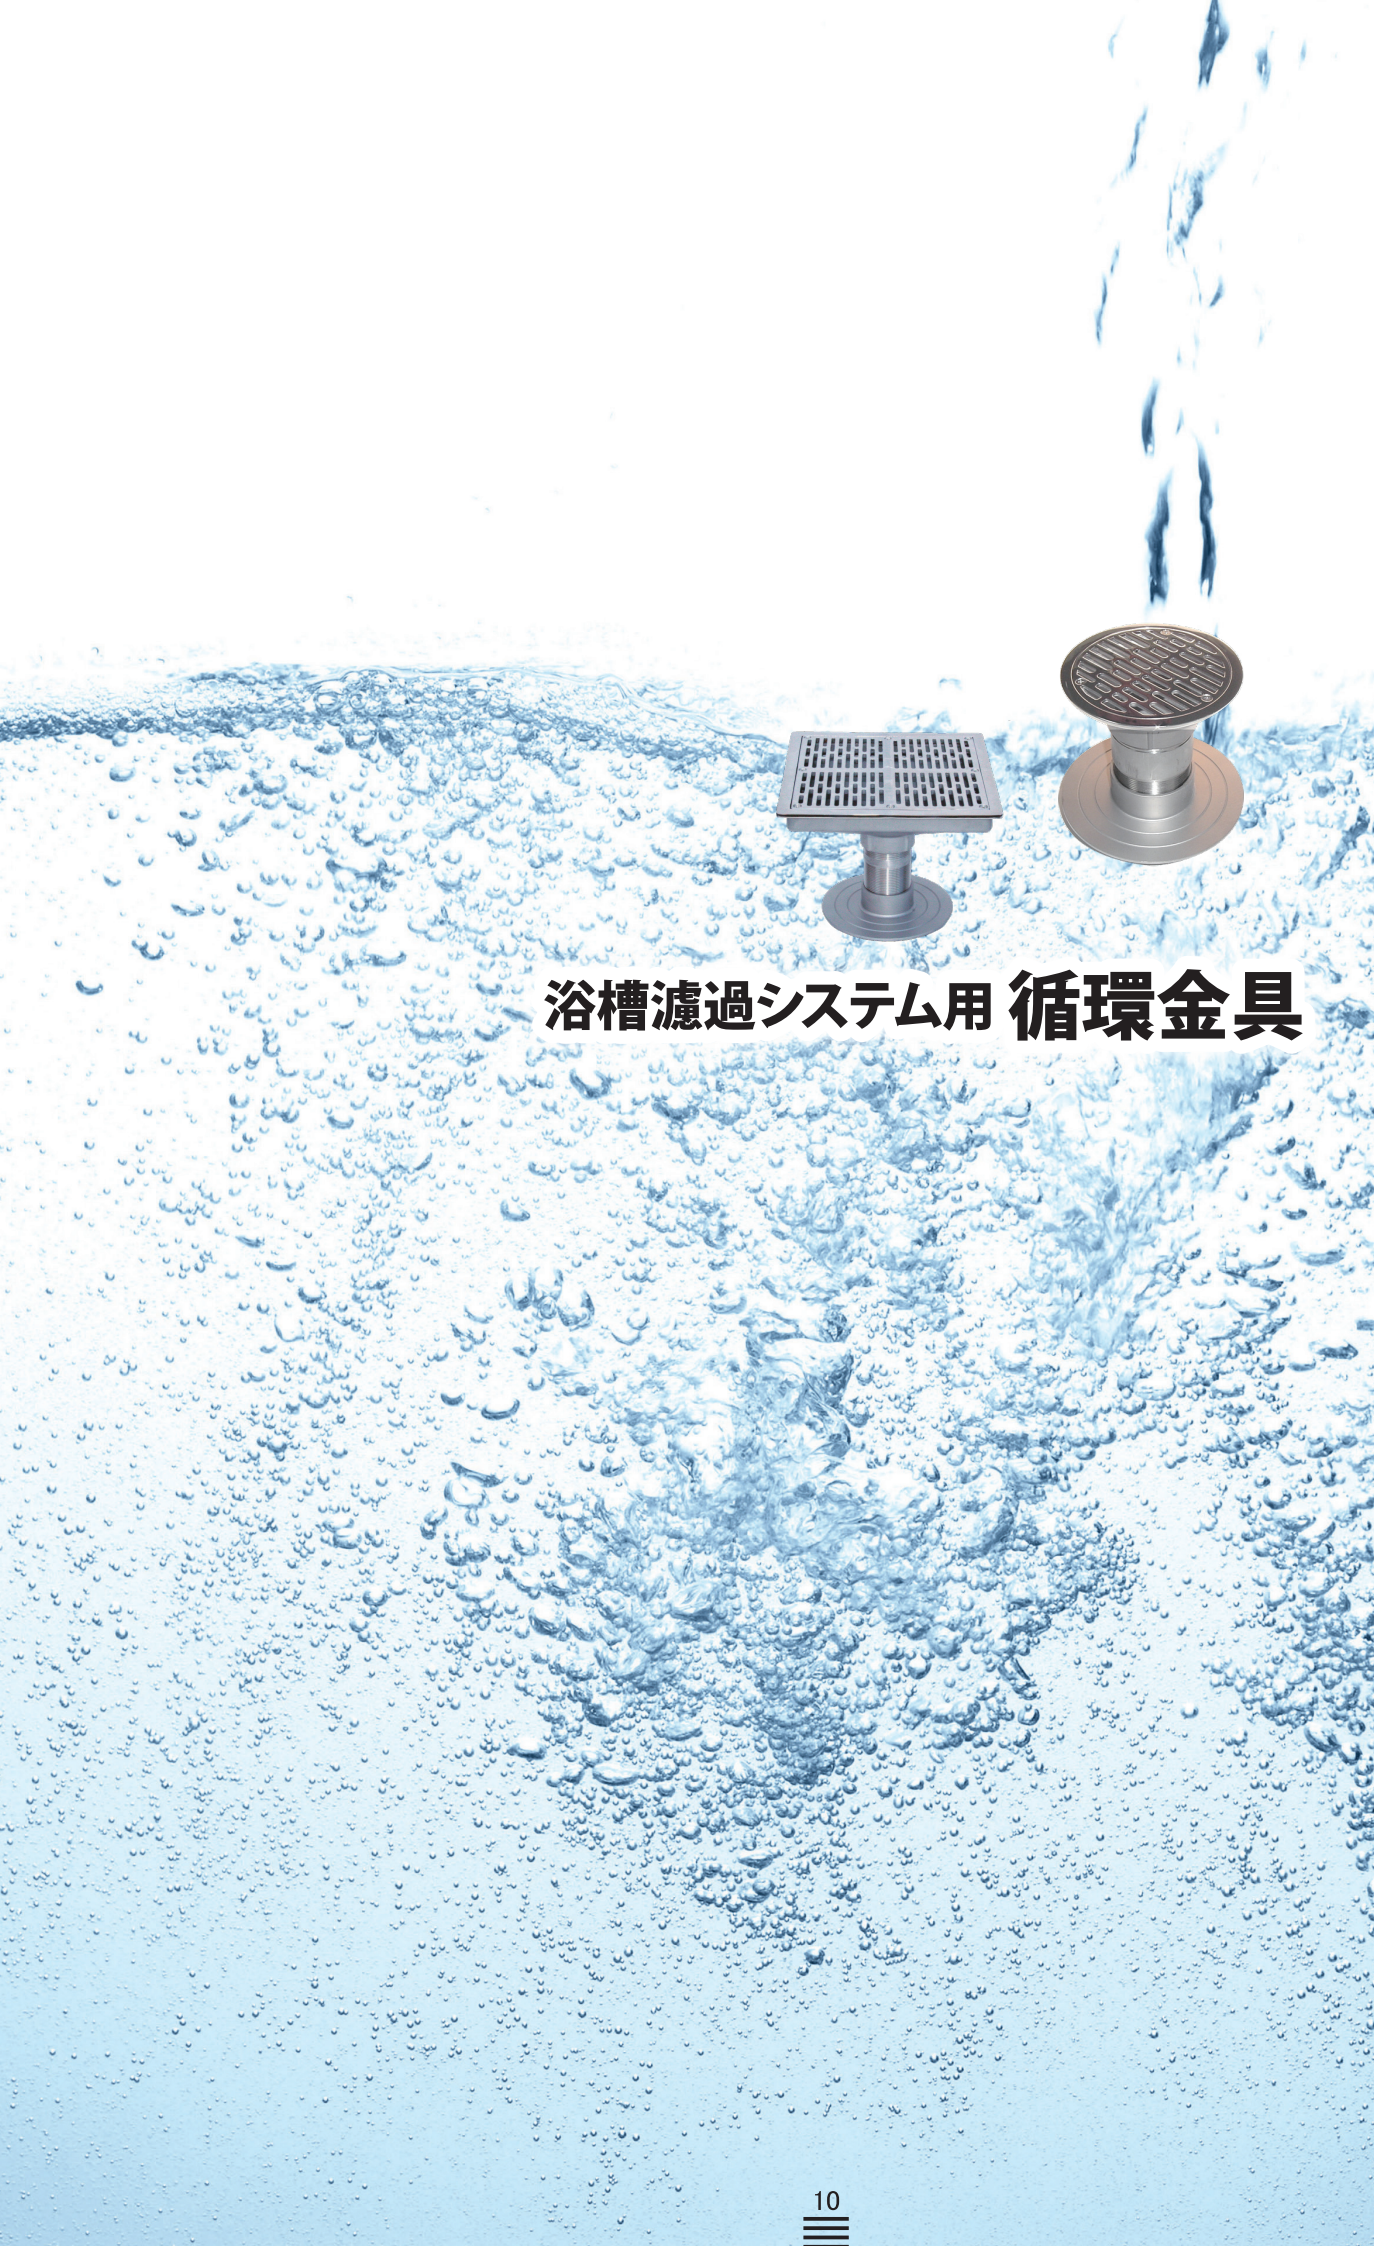


底面循環金具

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨

●型式 CSシリーズ

ロストワックス鑄造の高耐久品



※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	調 節 管	1	SUS304
④	防 水 皿	1	SCS13

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面取付用
ステンレス鑄鋼製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製
防水皿ビス穴付は別途対応(無償)です



型 式	φ D1	φ D2	φ D3	φ D4	H1	H2(参考)	H3	H4	L1	開口率%
CS25	138	130	109	38	53	144~161	55	30	12	715
CS32	148	130	109	49	53	144~161	58	30	13	465
CS40	154	130	109	56	51	142~159	58	30	14	279
CS50	166	155	134	68	58	147~164	62	30	15	259
CS65	182	155	134	83	55	139~158	68	32	16	150
CS80	195	230	209	97	77	158~180	74	35	17	292
CS100	222	230	209	125	75	153~180	85	40	18	174

側面・底面兼用循環金具

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨

●型式 CUシリーズ

おねじ式目皿
防水内側小スペース対応



※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	防 水 皿	1	SCS13

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面・側面取付用
ステンレス鑄鋼製の高耐久品です
おねじ式目皿・調節管不要
ステンレス(SCS13)製
防水皿ビス穴付は別途対応(無償)です



型 式	φ D1	φ D2	φ D3	φ D4	H1	H2	H3	H4	L1	開口率%
CU25	138	130	109	40	70	72~88	55	30	12	715
CU32	148	130	109	49	68	70~86	58	30	13	465
CU40	154	130	109	56	66	68~84	58	30	14	279
CU50	166	155	134	68	70	72~88	62	30	15	259
CU65	182	155	134	83	67	71~87	68	32	16	150
CU80	195	230	209	97	88	95~111	74	35	17	292
CU100	222	230	209	125	89	101~117	85	40	18	174

側面循環金具

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨

●型式 U4Zシリーズ

浴槽側面取付用



※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿 部	1	SCS13
②	防 水 皿	1	SCS13

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽側面取付用
ステンレス鑄鋼製の高耐久品です
建築と設備の制約上底面金具の取付が出来ない箇所に最適です。
ステンレス(SCS13)製
※目皿開口率にご注意下さい
防水皿ビス穴付は別途対応(無償)です



型 式	φ D1	φ D2	φ D3	H2	H3	H4	L1	開口率%
U425Z	138	74	40	51~68	55	30	12	64
U432Z	148	80	49	51~68	58	30	13	61
U440Z	154	89	56	51~68	58	30	14	67
U450Z	166	100	68	51~68	62	30	15	51
U465Z	182	116	83	51~70	68	32	16	50
U480Z	195	126	97	51~73	74	35	17	67
U4100Z	222	149	125	51~78	85	40	18	68

底面角型循環金具

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 SK₄シリーズ

開口面積 大



※開口率%はVP管断面積に対する比率です。
※A2及びB2は目皿受部箇体の寸法です。
※機種により目皿のスリットパターンが変わります。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	調 節 管	1	SUS304
④	防 水 皿	1	SCS13

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面取付用

ステンレス鍍鋼製の高耐久品です

開口面積が広いので取付個数に制約がある場合に適しています。

ステンレス (SCS13) 製

防水皿ビス穴付は別途対応 (無償) です




型 式	A1	B1	A1	B2	φ D1	φ D2	H1	H2 (参考)	H3	H4	L1	開口率%
SK425	200	200	171	171	138	38	83	174~191	55	30	12	2008
SK432	200	200	171	171	148	49	83	174~191	58	30	13	1306
SK440	250	250	221	221	154	56	95	186~203	58	30	14	1318
SK450	250	250	221	221	166	68	95	184~201	62	30	15	811
SK465	300	300	271	271	182	83	105	189~208	68	32	16	686
SK480	300	300	271	271	195	97	105	186~208	74	35	17	517
SK4100	300	300	271	271	222	125	105	183~210	85	40	18	309

吐出金具

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 T₄シリーズ

吐出専用



※開口率%はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	防 水 皿	1	SCS13

吐出

浴槽側面取付用

ステンレス鍍鋼製の高耐久品です

濾過循環水の吹出し専用

浴槽の攪拌に効果大きい。

ステンレス (SCS13) 製



防水皿ビス穴付は別途対応 (無償) です

型 式	φ D1	φ D2	φ D3	H2	H3	H4	L1	開口率%
T425	138	74	40	51~68	55	30	12	101
T432	148	80	49	51~68	58	30	13	109
T440	154	89	56	51~68	58	30	14	88
T450	166	100	68	51~68	62	30	15	82
T465	182	116	83	51~70	68	32	16	76
T480	195	126	97	51~73	74	35	17	75

排水金具

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 CHシリーズ




排水

ステンレス鍍鋼製の高耐久品です

ステンレス (SCS13) 製

防水皿ビス穴付は別途対応 (無償) です

共栓は完全止水出来ません



※型式の数字が配管接続口の呼び径です。




型 式	φ D1	φ D2	φ D3	φ D4	φ D5	H1	H2 (参考)	H3	H4	L1
CH40	154	85	65	40	56	49	138~155	58	30	14
CH50	166	85	65	40	68	49	138~155	62	30	15
CH65	182	125	96	40	83	55	142~161	68	32	16
CH80	195	125	96	40	97	55	142~164	74	35	17
CH100	222	160	123	40	125	65	144~171	85	40	18

流量調整機能付 吐出金具

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨


●型式 SUCシリーズ

吐出専用

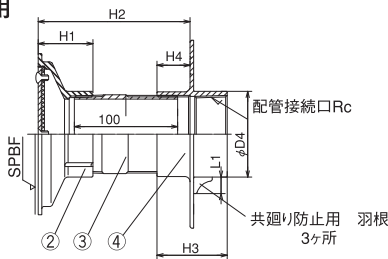

吐出

プール・浴槽側面取付用
ステンレス鋼製の高耐久品です
水量調節可能
ステンレス(SCS13)製
防水皿ビス穴付は別途対応(無償)です



※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	調節管	1	SUS304
④	防 水 皿	1	SCS13




型 式	φ D1	φ D2	φ D3	φ D4	H1	H2 (参考)	H3	H4	L1	開口率%
SUC40	154	101	84	56	45	136~153	58	30	14	90
SUC50	166	131	110	68	50	139~156	62	30	15	100
SUC65	182	156	131	83	53	137~156	68	32	16	100
SUC80	195	181	156	97	61	142~164	74	35	17	105

挟み込み循環金具

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 ULSS Zシリーズ

FRP・ステンレス浴槽用



※パッキン変形防止の為、本体を回転させずナットにて締付けを行って下さい。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	本 体	1	SCS13
③	パッキン(浴槽側)	1	EPDM(白色)
④	パッキン(ナット側)	1	EPDM(黒色)
⑤	スラストワッシャー	1	PP
⑥	ナ ッ ト	1	CAC

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

FRP・ステンレス浴槽の側面取付用
ステンレス鋼製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製/締付ナットCAC406
※目皿開口率にご注意下さい



型 式	φ D1	L	穴明け径	開口率%
ULSS32Z	80	46	φ 51~54	61
ULSS40Z	89	46	φ 57~60	67
ULSS50Z	100	48	φ 69~72	51
ULSS65Z	116	49	φ 86~89	50
ULSS80Z	126	49	φ 101~104	67
ULSS100Z	149	50	φ 126~129	68

挟み込み循環金具 ロング

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 ULSL Zシリーズ

木風呂・陶器浴槽用

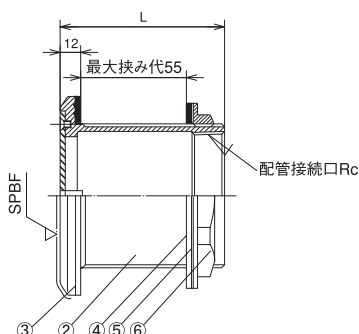

※パッキン変形防止の為、本体を回転させずナットにて締付けを行って下さい。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	本 体	1	SCS13
③	パッキン(浴槽側)	1	EPDM(白色)
④	パッキン(ナット側)	1	EPDM(黒色)
⑤	スラストワッシャー	1	PP
⑥	ナ ッ ト	1	CAC

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

木風呂・陶器浴槽の側面取付用
ステンレス鋼製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製/締付ナットCAC406
※目皿開口率にご注意下さい

型 式	φ D1	L	穴明け径	開口率%
ULSL 32Z	80	91	φ 51~54	61
ULSL 40Z	89	91	φ 57~60	67
ULSL 50Z	100	91	φ 69~72	51
ULSL 65Z	116	96	φ 86~89	50
ULSL 80Z	126	96	φ 101~104	67
ULSL 100Z	149	96	φ 126~129	68


底面循環金具 目皿部

〈特 記〉

SPBF : #400バフ研磨

●型式 CS・Gシリーズ

ロストワックス鑄造の高耐久品

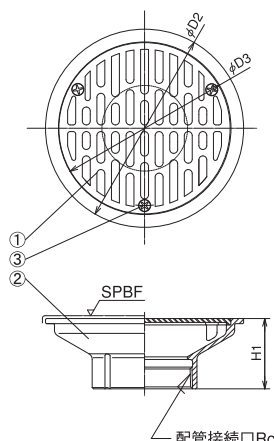

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面取付用
ステンレス鑄鋼製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製

※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	ビ ス	3(4)	SUS304 M4/M5

型 式	φ D2	φ D3	H1	ビスサイズ・数	開口率%
CS25G	130	109	53	M4×3本	715
CS32G	130	109	53	M4×3本	465
CS40G	130	109	51	M4×3本	279
CS50G	155	134	58	M4×3本	259
CS65G	155	134	55	M4×3本	150
CS80G	230	209	77	M5×4本	292
CS100G	230	209	75	M5×4本	174



側面・底面兼用循環金具 目皿部

〈特 記〉

SPBF : #400バフ研磨

●型式 CU・Gシリーズ

おねじ式目皿
防水内側小スペース対応

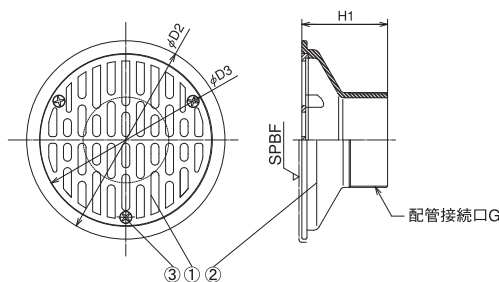

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面・側面取付用
ステンレス鑄鋼製の高耐久品です
おねじ式目皿・調節管不要
ステンレス(SCS13)製

※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	ビ ス	3(4)	SUS304 M4/M5

型 式	φ D2	φ D3	H1	ビスサイズ・数	開口率%
CU25G	130	109	70	M4×3本	715
CU32G	130	109	68	M4×3本	465
CU40G	130	109	66	M4×3本	279
CU50G	155	134	70	M4×3本	259
CU65G	155	134	67	M4×3本	150
CU80G	230	209	88	M5×4本	292
CU100G	230	209	89	M5×4本	174


側面循環金具 目皿部

〈特 記〉

SPBF : #400バフ研磨

●型式 U4・Gシリーズ

浴槽側面取付用

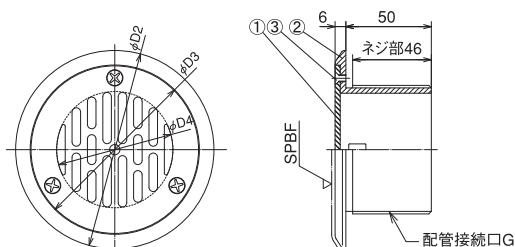

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽側面取付用
ステンレス鑄鋼製の高耐久品です
建築と設備の制約上底面金具の取付が出来ない箇所に最適です。
ステンレス(SCS13)製
※目皿開口率にご注意下さい


※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	ビ ス	3(4)	SUS304 M4

型 式	φ D2	φ D3	φ D4	ビス数	開口率%
U425G	74	56	26	2本	64
U432G	80	62	32	2本	61
U440G	89	71	41	2本	67
U450G	100	82	52	3本	51
U465G	116	98	68	3本	50
U480G	126	108	78	3本	67
U4100G	149	131	101	3本	68

挟み込み排水金具





●型式 ULHSシリーズ



排水

木風呂等の厚物挟み込み
ステンレス(SUS304)製

共栓は完全止水出来ません

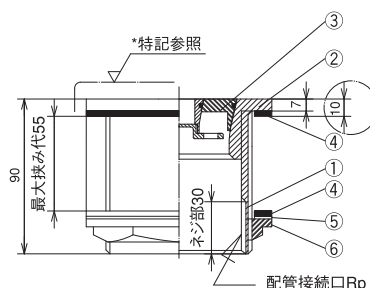

木風呂底面を
掘下げて下さい。

※パッキンの変形防止の為、本体を回転させず
ナットにて締め付けを行って下さい。

番号	部材名	数	材質/備考
①	挟み込み本体	1	SUS304
②	排水栓本体	1	SUS304
③	主栓	1	SUS304
④	パッキン	2	EPDM
⑤	スラストワッシャー	1	PP
⑥	ナット	1	CAC406

型 式	φ D1	φ D2	φ D3	浴槽穴径 φ
ULHS40	77	37		57~60
ULHS50	90	53		69~72
ULHS65	108	67	37	86~89
ULHS80	123	82	37	101~104

陶器用挟み込み 循環金具


●型式 ULSMZcシリーズ

薄ツバ仕様



吸込・吐出・連通

陶器浴槽底面用
ステンレス(SUS304)製/締付ナットCAC406

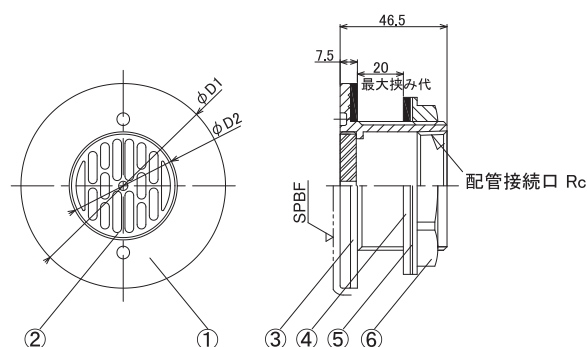

番号	部材名	数	材質/備考
①	本 体	1	SUS304
②	目 皿	1	SUS304
③	パッキン(浴槽側)	1	EPDM(白色)
④	パッキン(ナット側)	1	EPDM(黒色)
⑤	スラストワッシャー	1	PP
⑥	ナ ッ ト	1	CAC

型 式	φ D1	φ D2	穴明け径	開口率%
ULSM 25Zc	80	38	φ 51~54	61
ULSM 32Zc	80	38	φ 51~54	61
ULSM 40Zc	89	47	φ 57~60	63
ULSM 50Zc	100	59	φ 69~72	53

陶器用挟み込み 排水金具



●型式 ULHSM-cシリーズ

薄ツバ仕様



排水

陶器浴槽排水

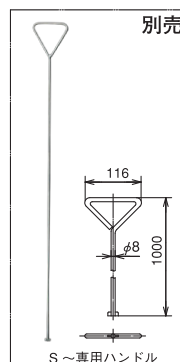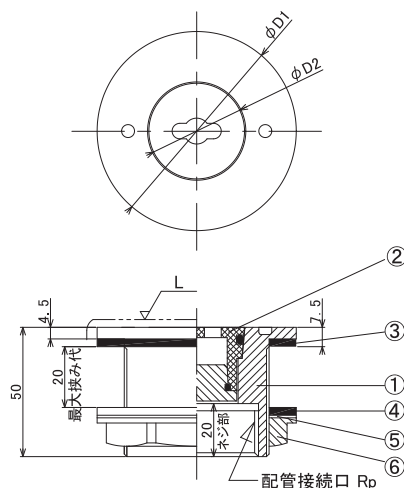

番号	部材名	数	材質/備考
①	挟み込み本体	1	SUS304
②	排水栓本体	1	SUS304
③	パッキン(浴槽側)	1	EPDM(白色)
④	パッキン(ナット側)	1	EPDM(黒色)
⑤	スラストワッシャー	1	PP
⑥	ナット	1	CAC

型 式	φ D1	φ D2	穴明け径
ULHSM-32c	77	37	φ 57~60
ULHSM-40c	77	37	φ 57~60
ULHSM-50c	90	53	φ 69~72

底面角型循環金具 目皿部


●型式 SK4・GBシリーズ

開口面積 大



吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面取付用
ステンレス鍍鋼製の高耐久品です
目皿開口面積が広いので取付個数が
少なくすみます。
ステンレス(SCS13)製

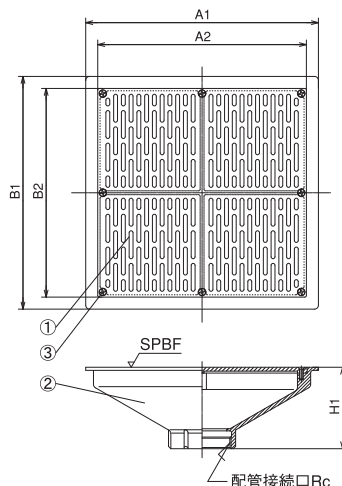

※開口率%はVP管断面積に対する比率です。

※A2及びB2は目皿受部箇体の寸法です。

※機種により目皿のスリットパターンが変わります。

※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	ピ ス	4(8)	SUS304 M4

型 式	A1	B1	A2	B2	H1	ビス数	開口率%
SK425GB	200	200	171	171	83	4本	2008
SK432GB	200	200	171	171	83	4本	1306
SK440GB	250	250	221	221	95	8本	1318
SK450GB	250	250	221	221	95	8本	811
SK465GB	300	300	271	271	105	8本	686
SK480GB	300	300	271	271	105	8本	517
SK4100GB	300	300	271	271	105	8本	309

吐出金具 目皿部


●型式 T4・Gシリーズ

吐出専用



吐出

浴槽側面取付用
ステンレス鍍鋼製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製

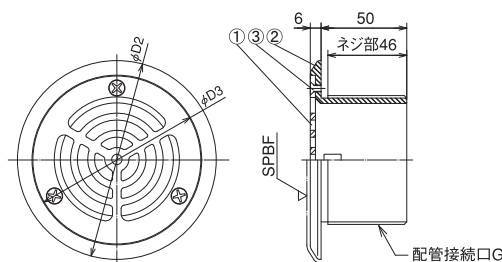

※開口率%はVP管断面積に対する比率です。


※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	ピ ス	2(3)	SUS304 M4

型 式	φ D2	φ D3	ビス数	開口率%
T425G	74	56	2本	101
T432G	80	62	2本	109
T440G	89	71	2本	88
T450G	100	82	3本	82
T465G	116	98	3本	76
T480G	126	108	3本	75

排水金具 本体部


●型式 CH・Gシリーズ



排水


ステンレス鍍鋼製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製

共栓は完全止水出来ません

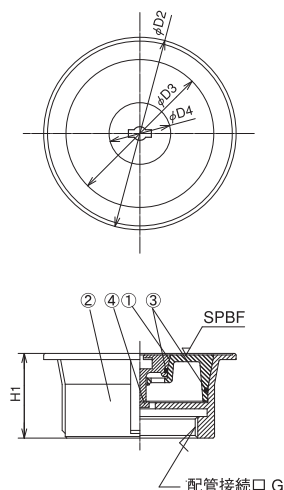


〈特 記〉
表面仕上げ：旋削

●型式 CH・GRシリーズ
シリコンゴム栓



親子栓



※型式の数字が配管接続口の呼び径です

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	排水共栓	1	SCS13
②	本 体	1	SCS13
③	ナ ッ ト	1	SUS304
④	オ リ ン グ	1	NBR

型 式	φ D2	φ D3	φ D4	H1
CH40G	85	65	40	49
CH50G	85	65	40	49
CH65G	125	96	40	55
CH80G	125	96	40	55
CH100G	160	123	40	65


流量調整機能付 吐出金具 目皿部

〈特 記〉

SPBF : #400/バフ研磨


●型式 SUC・Gシリーズ

吐出専用




吐出


プール・浴槽側面取付用
ステンレス鍍銅製の高耐久品です
水量調節可能
ステンレス(SCS13)製



全開時



全閉時



※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿 受	1	SCS13
②	固 定 板	1	SCS13
③	調 整 板	1	SCS13
④	調整板取付ビス	1	SUS304 M5
⑤	調整ビス	1	SUS304 M5

型 式	φ D2	φ D3	H1	開口率%
SUC40G	101	84	45	90
SUC50G	131	110	50	100
SUC65G	156	131	53	100
SUC80G	181	156	60	105

床排水金具 目皿部

〈特 記〉

SPBF : #400/バフ研磨



●型式 S・Gシリーズ

オールステンレス



床排水 ・ 吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴室床面
ステンレス鍍銅製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製



※開口率はVP管断面積に対する比率です。
※型式の数字が配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13

型 式	φ D2	φ D3	H1	開口率%
S40G	101	82	45	165
S50G	131	105	50	131
S65G	156	131	53	157
S80G	181	156	61	156


防 水 皿

〈特 記〉

表面仕上げ : 酸洗



●型式 CFシリーズ

防水部貫通金具




防水部貫通用

ステンレス鍍銅製の高耐久品です
巾50mmのツバ広型
廻り止め対策品(共廻り防止)
ステンレス(SCS13)製



防水皿ビス穴付は別途対応(無償)です
Φ7×M5用皿3ヶ所




※型式の数字が
配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	ソケット	1	SCS13
②	防 水 板	1	SCS13

型 式	φ D1	φ D2	φ D3	H3	H4	H5	L1	L2
CF15	125	25	27	51	30	30	10	10
CF20	131	31	33	52	30	30	11	11
CF25	138	38	40	55	30	30	12	12
CF32	148	48	49	58	30	30	13	13
CF40	154	54	56	58	30	30	14	14
CF50	166	66	68	62	30	30	15	16
CF65	182	82	83	68	32	32	16	18
CF80	195	95	97	74	35	35	17	20
CF100	222	122	125	85	40	40	18	22


調節管





各種目皿部と防水皿接続用

ステンレス(SUS304)製

目皿部接続側：ネジ規格 R



防水皿接続側：ネジ規格 G

全ネジ調節管 Q100
Q200調節管は各種目皿部と
防水皿の接続用です

品 名	口 径						
調 節 管	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
L	70	68	68	65	60	55	50


塩ビ管差し込みアダプター

●型式 PAシリーズ



塩ビ管内径差し込み用

目皿部接続側：ネジ規格 R




VP内径差込

部 材 名	数	材質/備考
塩ビ管 差込アダプター	1	PVC


型 式	L1	L2
PA25	29	54
PA30	32	59
PA40	40	69
PA50	45	79
PA65	44	80
PA75	46	88
PA100	60	108

片ねじ塩ビ調節管

●型式 HAシリーズ



目皿部・防水皿接続用

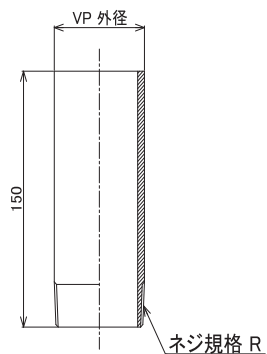



ネジ規格 R

部 材 名	数	材質 / 備考
片ねじ塩ビ調節管	1	PVC

塩ビアダプター・片ねじ調節管付 底面循環金具

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨

●型式 CSPAHAシリーズ

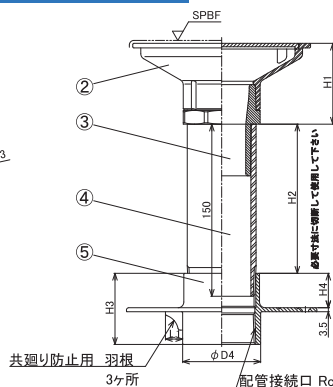

番号	部 材 名	数	材質 / 備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	塩ビ管差込アダプター	1	PVC
④	片ねじ塩ビ調節管	1	PVC
⑤	防 水 皿	1	SCS13

吸込 ・ 吐出 ・ 連通



浴槽底面取付用
ステンレス鋼製の高耐久品です
目皿部・防水皿: ステンレス (SCS13製)
塩ビ管差込みアダプター: PVC
片ねじ塩ビパイプ: PVC
防水皿ビス穴付は別途対応 (無償) です

型 式	φD1	φD2	φD3	φD4	H1	H2	H3	H4	L1	開口率
CS25PAHA	138	130	109	49	63	12~135	55	30	12	715
CS32PAHA	148	130	109	49	63	14~132	58	30	13	465
CS40PAHA	154	130	109	56	64	22~132	58	30	14	279
CS50PAHA	166	155	134	68	70	25~130	62	30	15	259
CS65PAHA	182	155	134	83	67	21~127	68	32	16	150
CS80PAHA	195	230	209	97	92	20~124	74	35	17	292
CS100PAHA	222	230	209	125	91	29~119	85	40	18	174

塩ビアダプター・片ねじ調節管付 排水金具

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨


●型式 CHPAHAシリーズ

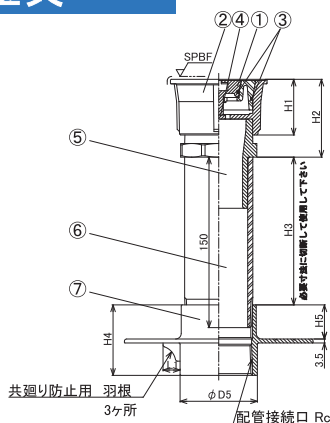

番号	部 材 名	数	材質 / 備考
①	排水共栓	1	SCS13
②	本 体	1	SCS13
③	オ リ ン グ	2	NBR
④	ナ ッ ト	1	SCS13
⑤	塩ビ管差込アダプター	1	PVC
⑥	片ねじ塩ビ調節管	1	PVC
⑦	防 水 皿	1	SCS13

排水

ステンレス鋼製の高耐久品です
本体部・防水皿: ステンレス (SCS13製)
塩ビ管差込みアダプター: PVC
片ねじ塩ビ調節管: PVC
共栓は完全止水出来ません
防水皿ビス穴付は別途対応 (無償) です






型 式	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	H1	H2	H3	H4	H5	L1
CH40PAHA	154	85	65	40	56	49	64	22~132	58	30	14
CH50PAHA	166	85	65	40	68	49	69	25~130	62	30	15
CH65PAHA	182	125	96	40	83	55	72	21~127	68	32	16
CH80PAHA	195	125	96	40	97	55	78	20~124	74	35	17
CH100PAHA	222	160	123	40	125	65	93	29~119	85	40	18

塩ビアダプター・片ねじ調節管付 流量調整機能付 吐出金具

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨


●型式 SUCPAHAシリーズ

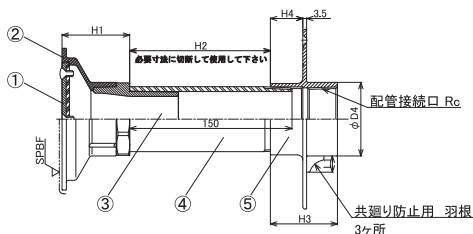

番号	部 材 名	数量	材質 / 備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	塩ビ管差込アダプター	1	PVC
④	片ねじ塩ビ調節管	1	PVC
⑤	防 水 皿	1	SCS13

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

プール・浴槽壁面取付用
ステンレス鋼製の高耐久品です
水量調節可能
目皿部・防水皿: ステンレス (SCS13製)
塩ビ管差込みアダプター: PVC
片ねじ塩ビ調節管: PVC
防水皿ビス穴付は別途対応 (無償) です





型 式	φD1	φD2	φD3	φD4	H1	H2	H3	H4	L1	開口率
SUC40PAHA	154	101	84	56	58	22~132	58	30	14	90
SUC50PAHA	166	131	110	68	63	25~130	62	30	15	100
SUC65PAHA	182	156	131	83	65	21~127	68	32	16	100
SUC80PAHA	195	181	156	97	76	20~124	74	35	17	105

塩ビ管差し込みアダプター付 底面循環金具 目皿部

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 CS・GPAシリーズ



番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿	1	SCS13
②	目 皿 受	1	SCS13
③	塩ビ管 差込アダプター	1	PVC

※①、②は接続されています

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

浴槽底面取付用

ステンレス鍍鋼製の高耐久品です

目皿部:ステンレス(SCS13製)





塩ビ管差込みアダプター:PVC

型 式	φ D2	φ D3	H1	H2	開口率%
CS25GPA	130	109	63	92	715
CS30GPA	130	109	63	95	465
CS40GPA	130	109	64	104	279
CS50GPA	155	134	70	115	259
CS65GPA	155	134	67	111	150
CS75GPA	230	209	92	138	292
CS100GPA	230	209	91	151	174

塩ビ管差し込みアダプター付 排水金具 本体部

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 CH・GPAシリーズ



番号	部 材 名	数	材質/備考
①	排 水 共 栓	1	SCS13
②	本 体	1	SCS13
③	塩ビ管 差込アダプター	1	PVC
④	オ リ ン グ	2	NBR
⑤	ナ ッ ト	1	SCS13

※①、②は接続されています

排水

ステンレス鍍鋼製の高耐久品です

塩ビ管差込みアダプター:PVC



共栓は完全止水出来ません

型 式	φ D2	φ D3	φ D4	H1	H2
CH40GPA	85	65	40	49	104
CH50GPA	85	65	40	69	114
CH65GPA	125	96	40	72	115
CH75GPA	125	96	40	78	124
CH100GPA	160	123	40	93	153

塩ビ管差し込みアダプター付 流量調整機能付 吐出金具 目皿部

〈特 記〉
SPBF : #400/バフ研磨

●型式 SUC・GPAシリーズ



番号	部 材 名	数	材質/備考
①	目 皿 受	1	SCS13
②	塩ビ管 差込アダプター	1	PVC
③	固 定 板	1	SCS13
④	調 整 板	1	SCS13
⑤	調整板固定ビス	1	SUS304 M5
⑥	調 整 ビス	1	SUS304 M5

※①、②は接続されています

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

プール・浴槽壁面取付用

ステンレス鍍鋼製の高耐久品です

水量調節可能



塩ビ管差込みアダプター:PVC

型 式	φ D2	φ D3	H1	H2	開口率%
SUC40GPA	101	83	58	98	90
SUC50GPA	131	105	63	108	100
SUC65GPA	156	131	65	109	100
SUC75GPA	181	157	76	122	105

塩ビ管差し込み型 側面循環金具 目皿部

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨

●型式 UN₂・GPAシリーズ



吸込 ・ 吐出 ・ 連通

ステンレス製(一部PVC)
ねじ式目皿(巢)

番号	部 材 名	数	材質 / 備考
①	目 皿	1	SUS304
②	目 皿 受	1	SUS304/PVC




型 式	φ D1	φ D2	H1	H2	開口率
UN ₂ 25GPA	50	36	15	29	130
UN ₂ 30GPA	67	47	15	32	149
UN ₂ 40GPA	83	63	15	40	129
UN ₂ 50GPA	93	73	15	45	144
UN ₂ 65GPA	139	121	16	44	114
UN ₂ 75GPA	154	137	17	46	120

ツバ拡大型 防水皿

〈特 記〉
表面仕上げ : 酸洗

●型式 CFWシリーズ

防水部貫通金具



※型式の数字が
配管接続口の呼び径です。

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	ソケット	1	SCS13
②	防水板	1	SCS13

型 式	φ D1	φ D2	φ D3	P.C.D.D4	H1	H2	H3
CFW25	198	38	40	178	55	30	30
CFW32	208	48	49	188	58	30	30
CFW40	214	54	56	194	58	30	30
CFW50	226	66	68	206	62	30	30
CFW65	242	82	83	222	68	32	32
CFW80	255	95	97	235	74	35	35
CFW100	282	122	125	262	85	40	40

防水部貫通用

ステンレス鍍銅製の高耐久品です
巾75mmの防水ツバ拡大型
ステンレス(SCS13)製



ツバ巾 75mm 拡大型

木風呂用挟み込み 循環金具 準標準品

〈特 記〉
SPBF : #400バフ研磨

●型式 ULSL Zcシリーズ

薄ツバ仕様

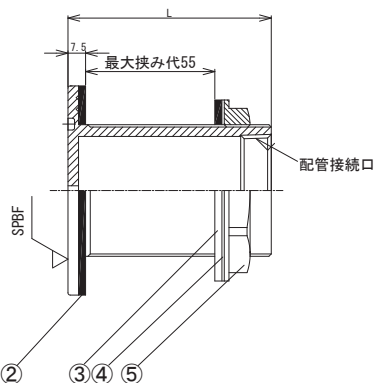

吸込 ・ 吐出 ・ 連通

木風呂浴槽の側面取付用
最大挟み代 55 mm対応品用
ステンレス鍍銅製の高耐久品です
ステンレス(SCS13)製/締付ナットCAC406

番号	部 材 名	数	材質/備考
①	本 体	1	SCS13
②	パッキン(浴槽側)	1	EPDM(白色)
③	パッキン(ナット側)	1	EPDM(黒色)
④	スラストワッシャー	1	PP
⑤	ナ ッ ト	1	CAC

型 式	φ D1	L	穴明け径	開口率%
ULSL 32Zc	80	86.5	φ 51~54	61
ULSL 40Zc	89	86.5	φ 57~60	63
ULSL 50Zc	100	86.5	φ 69~72	53