
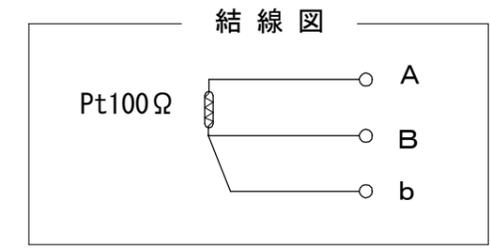


| No | 作成日 Date | 変更内容 Note |
|----|----------|-----------|
| △0 | 2024/9/3 | 新規作成 |
| | | |
| | | |

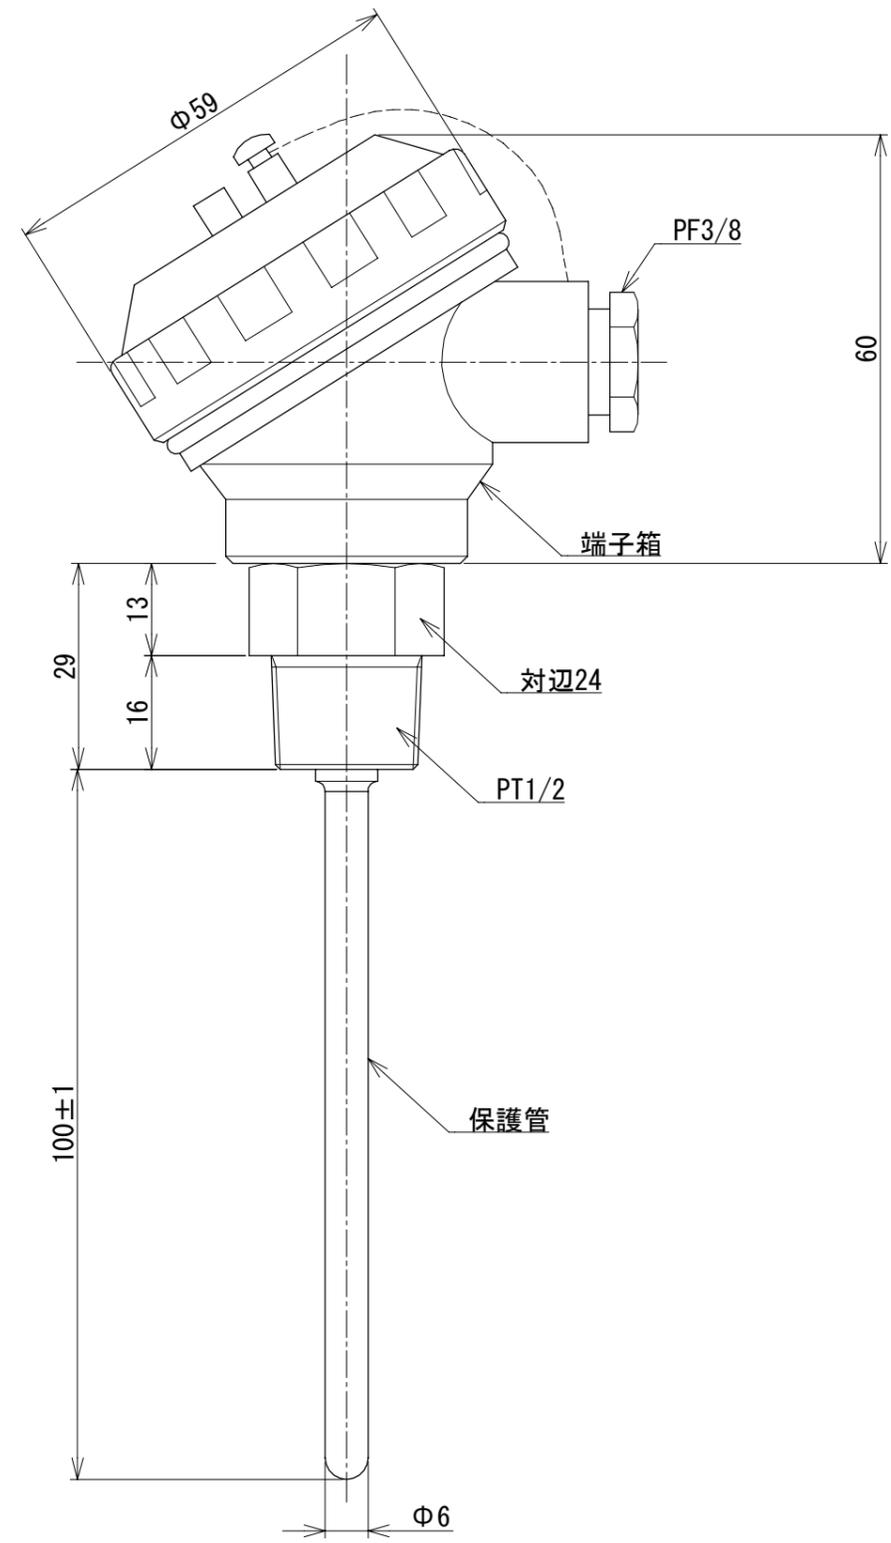

■仕様

| | |
|--------------|--|
| 素子 (薄膜素子) | 白金測温抵抗体 Pt100Ω B級 3線式 JIS C1604 規定電流: 1mA以下 |
| 保護管 | SUS316 |
| PT 1/2 | SUS316 |
| 端子箱 | アルミダイキャスト 密閉型端子箱(大型) |
| 使用温度 | 0~100°C |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 材質 Material SUS316 | | 品名 Part Name 測温体 PT100Ω シングルエレメント | |
| 尺度 Scale 1:1 | サイズ Size A3 | 作成日 Date 2024/9/3 | 型式 Part No. PT-K1 SUS316 |
| | 承認 Approved K. Yasueda | 検図 Checked K. Yasueda | 製図 Drawing Sakan |
| | 図番 Drawing No. PT-K1-SUS-000 | | |
| 株式会社水巧エンジニアリング | | | |